

CATÁLOGO DE PRODUCTO CEDIS

meTecno
The Specialist

CEDI BARRANQUILLA / CEDI BOGOTÁ /
/ CEDI BUCARAMANGA

MCS-SOT-43 (Rev.01) AGOSTO 2021



Metecno de Colombia cuenta con **Centros de Distribución CEDIS**, ubicados estratégicamente para cubrir todas las zonas del país. En los CEDIS de Metecno se pueden encontrar paneles para cubiertas, fachadas, refrigeración y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación, como son: Tornillería, Sellantes y Remates. Contando además con asesoría técnica directa para cada proyecto.

En los CEDIS se ofrece el servicio de corte de paneles a la medida, de acuerdo a las necesidades del cliente.

VENTAJAS DEL PANEL

- Producción en línea continua, garantizando el control de industrializado del panel.
- Mayor capacidad de carga, requiere menor estructura metálica.
- Menor desperdicio.
- Aislante térmico, menor flujo de calor por m², mantiene una temperatura estable.
- Posibilidad de reubicación o expansión.
- Ahorro en el consumo de energía por equipos de aire acondicionado.
- Ahorro en la compra de equipos de refrigeración o de calefacción.
- Fonoaislante y fonoabsorbente.
- Liviano.
- Inorgánico, no es tóxico, no crea bacterias ni hongos, no genera olores.
- Variedad de colores en la lámina.
- Versatilidad arquitectónica.
- Impermeable.
- Facilidad y rapidez en instalación.
- Compatible con diferentes sistemas de acabado.
- Permite ahorros en fijación.
- Retardante al fuego
- Agente espumante: Ciclopentano, libre de HCFC; no daña la capa de ozono, ni contribuye al calentamiento global.


PANELES PARA CUBIERTAS

CON AISLAMIENTO

Paneles Monolíticos, conformados por láminas de acero prepintado galvanizado y con aislamiento de Poliuretano de alta densidad (38 Kg/m³). Los Paneles Metecno tienen una gran resistencia mecánica que permite mayor distancia entre apoyos, agilidad en su instalación, aislamiento térmico y acústico y un excelente acabado interno y externo.


TECHMET

Panel metálico para cubiertas, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m³) y ambas caras en lámina de acero galvanizado prepintado.

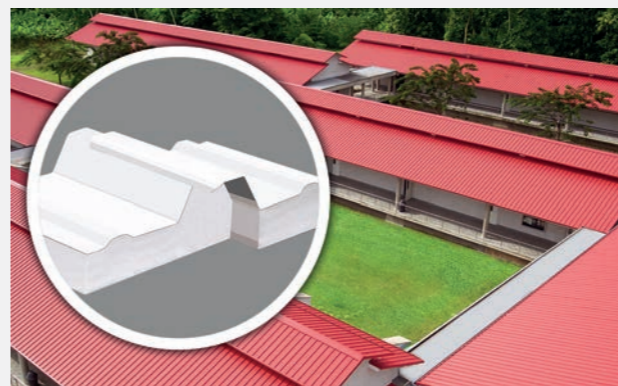

MONOROOF

Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con Poliuretano (PUR) expandido de alta densidad (38 Kg/m³), cara externa en lámina de acero galvanizado prepintado y cara interna en papel vinyl, foil y/o polietileno.

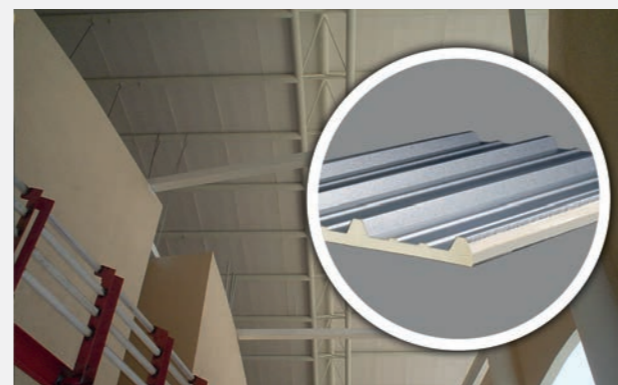

SIN AISLAMIENTO

LÁMINA GRECADA

Lámina sencilla en forma trapezoidal para cubiertas y revestimientos, cara externa en acero galvanizado prepintado y/o zincalume.



TEJA TRASLUCIDA


Traslucida con resina 100% acrílica reforzada con fibra de vidrio, combina la difusión de luz y durabilidad del acrílico con la alta resistencia mecánica que ofrece su refuerzo de fibra de vidrio.



REFRIGERACIÓN

FRIGOWALL

Panel metálico para cámaras y almacenes frigoríficos, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m³) y ambas caras con lámina de acero galvanizado prepintado.

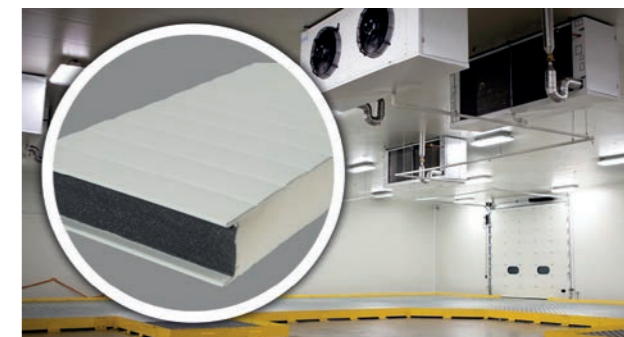

PANELES PARA MUROS/FACHADAS

CON AISLAMIENTO

MONOWALL

Panel metálico para muros, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m³) y ambas caras con lámina de acero galvanizado prepintado.



PANEL PISO / TABLETAS DE POLIURETANO

- Elemento aislante y modular para construcción de piso de cámara de congelación o refrigeración.
- Usado como aislamiento para cubiertas compuestas armadas en sitio (Standing Seam).



OTROS PRODUCTOS

REMATES METÁLICOS


Contamos con variedad de remates metálicos para sus proyectos de construcción y refrigeración.

REMATES PARA CUBIERTAS:

Caballetes, aleros, solapas y goteros (Longitud 3 mts).

REMATES PARA MUROS:

Remates en U, esquineros internos y externos (Longitud 3 mts). Lámina lisa para remates especiales (Longitud 2.4 mts).

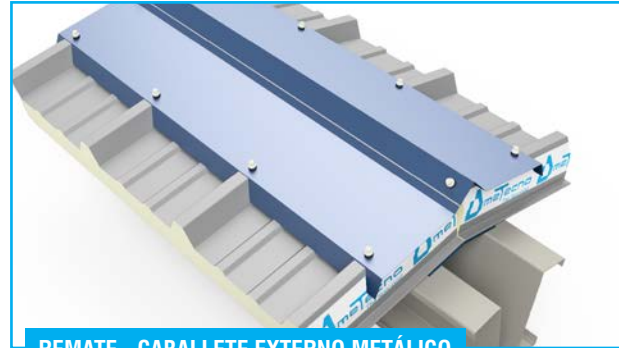

REMATE - CABALLETE EXTERNO METÁLICO

REMATES PCV

Contamos con variedad de remates PVC para sus proyectos de construcción y refrigeración.
Remates U, Esquinero y Mediacaña



REMATE - PVC EN U

APARIENCIA: Liso
RESISTENCIA: A la degradación térmica y con excelentes propiedades de impacto y resistencia UV.
PRESENTACIÓN: Unidades de 3 mts.
COLOR: Blanco

TORNILLERÍA

- Tornillo para fijación de paneles tipo sándwich de Metecno.
- Fijación a estructuras entre 1,5 - 5 mm de espesor.
- Acero cincado, endurecido por cementado.
- Incluye arandela para sello en EPDM.
- La cabeza del tornillo esta recubierta en Nylon de color 9002, para mejorar su protección a la intemperie y estética.
- Para cubiertas se vende el capelote que permite distribuir la presión de la fijación evitando el punzonamiento en la cresta del panel de cubierta e incluye un segundo sello en EPDM en el interior.



Tornillo con cabeza recubierta en Nylon color 9002



Capelote - color Ral 9002

SELLANTE METECNO

SE ADHIERE A LA MAYORÍA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Permanente flexible
- No se agrieta
- Tasa de curación rápida: tiempo al tacto de 10 a 15 min según la temperatura ambiente y curado total 2 horas.
- Temperatura de servicio entre -59°C y 149°C
- El sellante se puede pintar



RED NACIONAL DE CEDIS

CEDI BOGOTÁ

ventasbodegabog@metecnocolombia.com
(571) 489 7300 ext. 131-132
Móvil: 317 644 3758

CEDI BARRANQUILLA

ventasbodegabarranquilla@metecnocolombia.com
Tel: (575) 317 7100 y 313 661 7304

CEDI BUCARAMANGA

ventascedibucaramanga@metecnocolombia.com
Tel: (577) 691 5690
Móvil: 318 284 1916

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

ventasregionales@metecnocolombia.com



@metecnotatam



@metecnoLatinoamerica



Metecno



@Metecno



metecnoLatinoamerica



@GrupoMetecno

atencionalcliente@metecnocolombia.com

www.metecnocolombia.com



**COMPRA
LO NUESTRO**
www.compralounostro.co

CERTIFICACIONES



INTERNATIONAL
STANDARD



ISO 9001



Member of RISA Products
RISA
INTERNATIONAL SYSTEM
ISO 9001



ASB
ISO 20000:2007
COBAC (Colombia)



NOM-018-ENER-2011



GLOBAL COLD CHAIN
ALLIANCE®
CORE PARTNER MEMBER



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



PIONEROS EN
IMPLEMENTAR BIM
RECONOCIMIENTO NACIONAL